

インターネット⇔RS-232C

TMD232ETH-Pro

LANTRONIX社製、XportPro搭載



■ 高性能デバイスサーバとして

(LANTRONIX社 EVOLUTION OS バージョン)

・利用者はファイアウォールの奥にある本基板に接続されたシリアル通信機器にアクセスすることができます。

ManageLinuxシステム上で、VIP Access機能を使用することができます。

・SSL/SSH対応のセキュリティ機能があります。

■ LinuxOS搭載コンピュータとして

(Linux OSバージョン)

複雑な独自プロトコルの実装ほか、多くのLinuxソフトウェア資産を利用することができます。

■ 32bit CPUを搭載

TMD232ETH-C9と比較して5倍のCPU性能

■ 16MB FlashROM、8MB RAM

TMD232ETH-C9と比較して
32倍のメモリ容量

共通ハードウェア仕様

TMD232ETH-Pro/TMD232ETH-C9

基板寸法	85(W) × 60(D)mm
部品高さ	23 mm (MAX)
電源入力	DC9V ~ 24V
消費電力	1.5W (MAX)

LAN⇔RS-232C

TMD232ETH-C9

LANTRONIX社製、Xport搭載



■ RS-232C機器をLAN対応に


変換できるベーシックな組込み基板です。

TMD232ETH-C9 機能イメージ



イーサネット

TMD232ETH-C9



シリアル通信

カードリーダー
POS
PLC
計測器
その他の機器

RS-232C搭載機器

TMD232ETH-Proでは
下図の 機能① 機能②を
ご利用いただけます。

機能①

情報を暗号化して、安全に送受信できます。



LAN

SSL/SSH
対応セキュリティ機能！

TMD232ETH-Pro



シリアル通信

カードリーダー
POS
PLC
計測器
その他の機器


RS-232C搭載機器

機能②

Access My Device の組合せ例

電力量計などの測定メンテナンスしたい機器だけにインターネット経由でアクセスし 簡単！安全！に電力データを収集します。

本システムは、LANTRONIX 製 Access My Device (デバイスサービスマネージャー、デバイスサーバコントローラ) を組合せることにより、ファイアウォールを超えてのセキュアなアクセスを実現します。

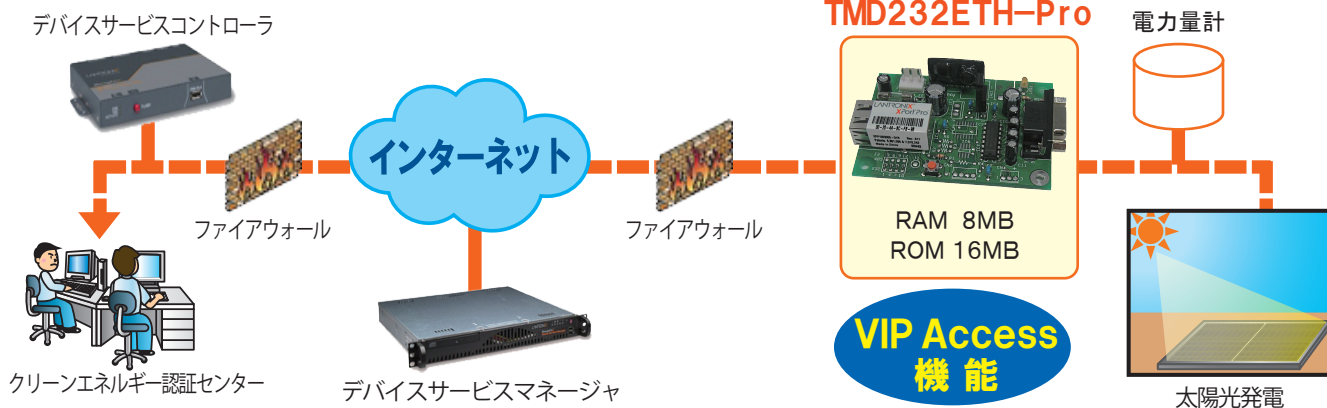

発売元：temcy 東亜無線電機株式会社

< 大阪 > 特機営業部 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-11-7 / TEL 06-6644-5840

< 東京 > 関東営業部 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地5の5神田155ビル2階 / TEL 03-3865-5439